



Foxmil é um revestimento indicado para rolos de Coating, Backing Roll e Apoio. Apresenta como característica principal um ótimo acabamento superficial com a obtenção de baixa rugosidade proporcionando uniformidade de aplicação.


Foxmil tem uma ótima estabilidade de dureza, boa resistência ao desgaste somado à excelente resiliência.

Nome Comercial	Foxmil
Faixa de Dureza	60 a 98 ShA
Temperatura Máxima de Trabalho	120°C
Rugosidade	0,5 a 0,8 Ra
Pressão Máxima de Trabalho	100 KN/m

Propriedades Físicas

Resistência ao desgaste	Boa
Estabilidade de dureza	Boa
Resistência à deformação à compressão	Excelente

Resiliência

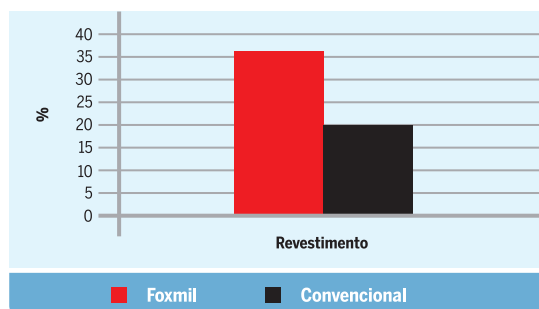

Resistência à Solventes

Alifáticos	→	Boa
Aromáticos	→	Excelente
Cetonas	→	Regular

Resistência Química

Ácidos	→	Boa
Bases	→	Boa
Soluções Oxidantes	→	Boa
Vapor d'água	→	Boa

Resistência à Abrasão

