FICHA DE PRODUTO

SUPERMIL AZUL ES (têxtil)

1001 INDÚSTRIA

Prestação de Serviços
em Revestimento de Cilindros

Supermil Azul ES é um revestimento indicado para rolos que trabalham na Caixa Extrata, Processos de Engomagem e Desengomagem e Tingimento em Geral.

Apresenta um bom acabamento superficial, estabilidade de dureza e excelente resistência ao desgaste e fadiga térmica, mesmo em temperaturas elevadas.

Supermil Azul ES tem em sua estrutura microfibras que propiciam melhores propriedades e resistência física e química.

Nome Comercial	SUPERMIL AZUL ES
Faixa de Dureza	60 a 95 Sh A
Rugosidade	1,5 a 2,5 Ra
Pressão Máxima de Trabalho	100 KN/m
Temperatura máxima de trabalho	120ºC

Resistência Química

Ácidos	→	Boa
Bases	→	Boa
Vapores de soluções aquosas	→	Excelente

Propriedades Físicas

Resistência ao desgaste	Excelente
Estabilidade de dureza	Excelente
Resistência ao rasgo	Boa
Resistência à Deformação à Compressão	Boa

Resistência à Solventes

Alifáticos	→	Excelente
Aromáticos	→	Excelente
Cetonas	→	Fraco

Av. Lino Antonio Nogueira, 832
CEP 07024-030 | Guarulhos - SP - Brasil

Tel. (11) 2475 9299 | Fax. (11) 2464 0436
www.1001industria.com.br

SUPERMIL AZUL ES (têxtil)

1001 INDÚSTRIA

Prestação de Serviços
em Revestimento de Cilindros

Deformação à compressão

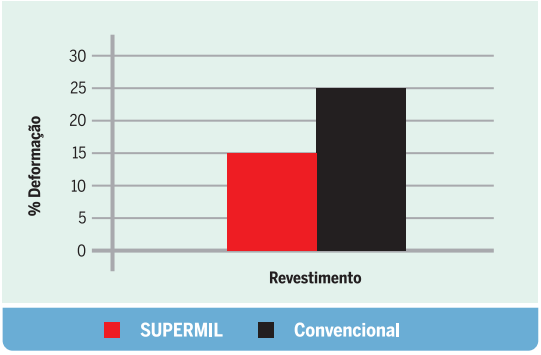

Resistência à Abrasão

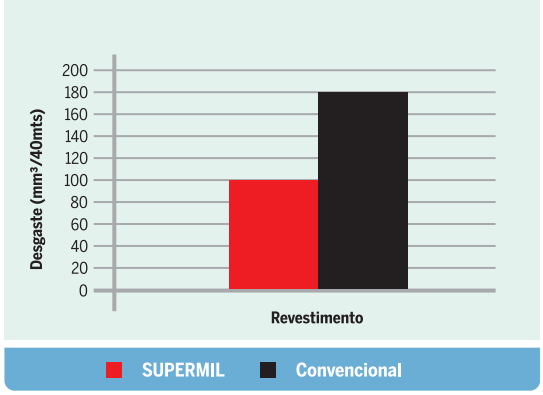

Resiliência

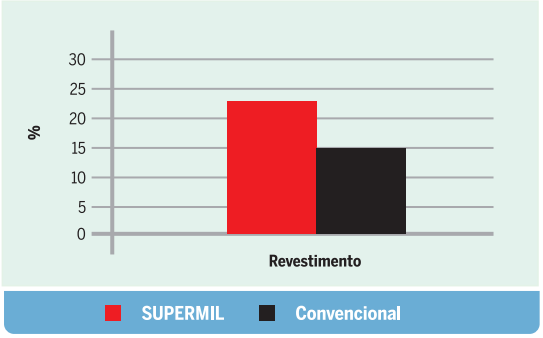

Supermil Azul ES apresenta melhores propriedades físicas e químicas em relação aos revestimentos convencionais.

Av. Lino Antonio Nogueira, 832
CEP 07024-030 | Guarulhos - SP - Brasil

Tel. (11) 2475 9299 | Fax. (11) 2464 0436
www.1001industria.com.br